



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA


*Città Metropolitana di Roma Capitale*

*SERVIZIO LAVORI PUBBLICI*

*Ufficio: Viabilità*

Servizio per la manutenzione delle pavimentazioni  
stradali di Corso Centocelle e viabilità quartiere C. Oro

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

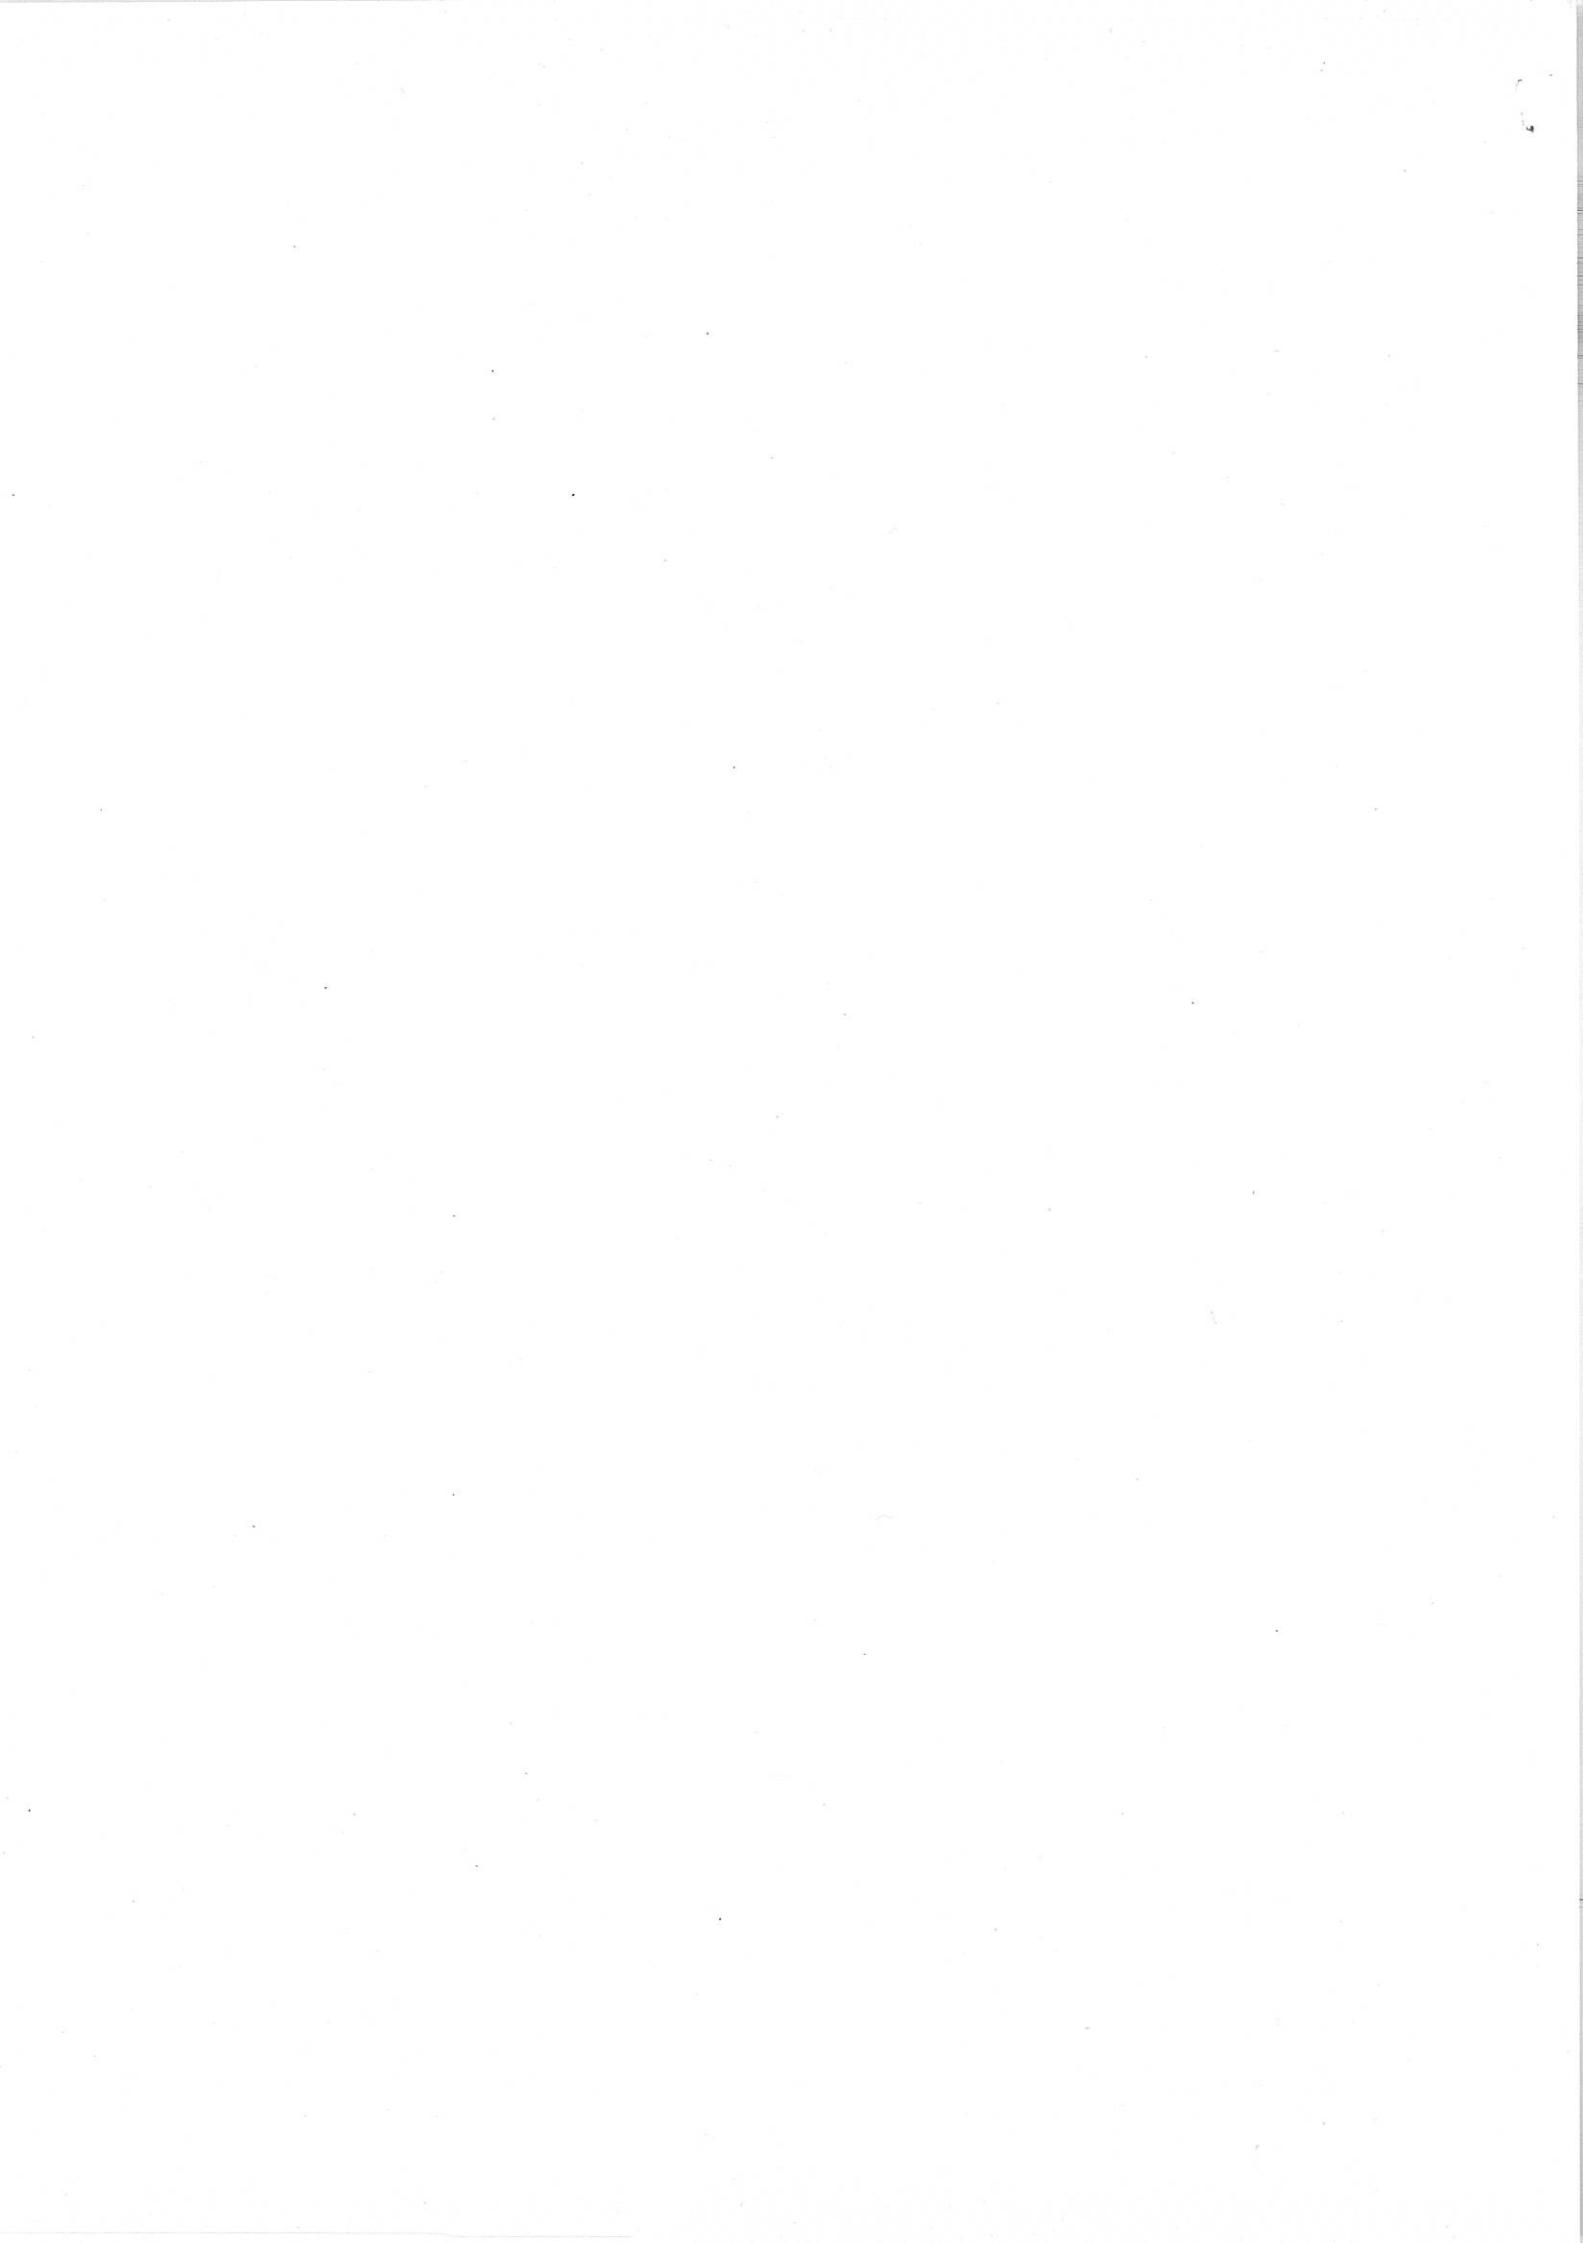

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore Via Bonucci *(par.ug.=3500,00*0,5) Via Bonucci *(par.ug.=3500,00*0,5) Via Bonucci (incrocio) Via Ferri e Via Nenna	1750,00 1750,00 2000,00 2600,00				10,000 3,000 5,000 10,000	17'500,00 5'250,00 10'000,00 26'000,00	
	SOMMANO mq/cm					58'750,00	1,10	64'625,00
2 F01.05.002.a	Pietrame della pezzatura compresa tra i 25 e i 150 kg al pezzo, fornito e posto in opera, per riempimenti di qualsiasi genere con pietrame minuto del peso inferiore ai 25 kg in qua ... strati secondo le sagome prescritte dalla D.L.; misurato secondo il volume geometrico del riempimento: pietrame calcareo Via Bonucci - lato roma (scarpata) *(H/peso=1/2)		20,00	1,800	0,500	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	23,71	426,78
3 B01.03.005.a	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... alità prescritte ed a perfetta regola d'arte, misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare stabilizzato Via Bonucci Via Bonucci - lato roma (marciapiedi) Via Bonucci - direzione grosse (lato monte) (marciapiedi)		170,00 190,00 120,00	1,000 1,800 1,000	0,200 0,150 0,150	34,00 51,30 18,00		
	SOMMANO mc					103,30	65,12	6'726,90
4 A02.01.004.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8N/ ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Via Bonucci - lato roma (marciapiedi) Via Bonucci - lato grosseto (allargamento stradale) Via Bonucci - direzione grosseto (lato monte) (marciapiedi)		190,00 170,00 120,00	1,800 1,000 1,000	0,300 0,300 0,300	102,60 51,00 36,00		
	SOMMANO mc					189,60	12,93	2'451,53
5 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di basebinder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale Via Bonucci *(par.ug.=3500*0,5) Via Bonucci (per ricariche) *(par.ug.=1750*0,1) Via Bonucci (allargamento strada lto grosseto) Via Ferri e Via Nenna	1750,00 175,00 170,00 2600,00		1,000	0,070 0,100 0,070 0,070	122,50 17,50 11,90 182,00		
	SOMMANO mc					333,90	199,32	66'552,95
6 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norm ... nea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali Via Bonucci Via Bonucci (incrocio) Via Ferri e Via Nenna					3'500,00 2'000,00 2'600,00		
	A RIPORTARE					8'100,00		140'783,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8'100,00		140'783,16
	SOMMANO mq					8'100,00	1,85	14'985,00
7 NP1	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; Via Bonucci Via Ferri e Via Nenna					15,00 15,00		
	SOMMANO mq					30,00	120,00	3'600,00
8 C01.01.001	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato Via Bonucci Via Ferri e Via Nenna					750,00 2'000,00		
	SOMMANO mq					2'750,00	0,68	1'870,00
9 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... tato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale Via Bonucci Via Bonucci (allargamento strada lato grosseto) Via Bonucci (incrocio) Via Ferri e Via Nenna		170,00	1,000		3'500,00 170,00 2'000,00 2'600,00		
	SOMMANO mq					8'270,00	8,24	68'144,80
10 B01.05.014.0 1.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con bitume tradizionale Via Bonucci (incrocio)	2000,00			2,000	4'000,00		
	SOMMANO mq/cm					4'000,00	2,79	11'160,00
11 B01.05.005	Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa rullatura. Via Bonucci laro roma Via Bonucci direzione grosseto - lato monte		190,00 120,00	1,800 1,000		342,00 120,00		
	SOMMANO mq					462,00	16,10	7'438,20
12 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto Via Bonucci - lato roma Via Bonucci - lato grosseto Via Bonucci - direzione grosse (lato monte)		190,00 170,00 120,00			190,00 170,00 120,00		
	SOMMANO m					480,00	8,45	4'056,00
13 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Via Bonucci - Lato roma (marciapiedi)		190,00	1,800	2,200	752,40		
	A RIPORTARE					752,40		252'037,16



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					752,40		252'037,16
	Via Bonucci - direzione grosseto - lato monte (marciapiedi)		120,00	1,000	2,200	264,00		
	SOMMANO kg					1'016,40	2,93	2'978,05
14 A06.01.001.0 1.a	PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC0 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consiste ... e, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mm <sup>2</sup> Via Bonucci - Lato roma (marciapiedi) Via Bonucci - direzione grosseto - lato monte (marciapiedi)		190,00 120,00	1,800 1,000	0,100 0,100	34,20 12,00		
	SOMMANO mc					46,20	125,53	5'799,49
15 B01.06.007.a	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sago ... o secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm Via Bonucci - Lato roma (marciapiedi) Via Bonucci - direzione grosseto - lato monte (marciapiedi)		190,00 120,00			190,00 120,00		
	SOMMANO m					310,00	11,32	3'509,20
16 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche Via Bonucci *(par.ug.=3500,00*0,5)*(H/peso=0,1*2) Via Bonucci *(par.ug.=3500,00*0,5)*(H/peso=0,03*2) Via Bonucci (incrocio) *(H/peso=0,05*2) Via Ferri e Via Nenna *(H/peso=0,1*2)	1750,00 1750,00 2000,00 2600,00			0,200 0,060 0,100 0,200	350,00 105,00 200,00 520,00		
	SOMMANO ton					1'175,00	8,42	9'893,50
17 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche Scavo Via Bonucci - lato roma *(H/peso=0,300*1,8) Scavo Via Bonucci - lato grosseto *(H/peso=0,300*1,8) Cigli Via Bonucci - lato roma *(H/peso=0,15*0,10*2,2) Cigli Via Bonucci - lato grosseto *(H/peso=0,15*0,1*2,2) Cigli Via Bonucci - direzione grosse (lato monte) *(H/peso=0,15*0,1*2,2)	190,00 170,00 190,00 170,00 120,00	1,800 1,000		0,540 0,540 0,033 0,033 0,033	184,68 91,80 6,27 5,61 3,96		
	SOMMANO ton					292,32	8,42	2'461,33
18 A03.03.007.n	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... o dei rifiuti a soggetti autorizzati. a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione Vedi voce n° 16 [ton 1 175.00]					1'175,00		
	SOMMANO ton					1'175,00	22,77	26'754,75
19 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... o, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06							
	A RIPIORTARE							303'433,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303'433,48
	(EER 17 01 07) - a recupero							
	Vedi voce n° 17 [ton 292.32]					292,32		
	SOMMANO ton					292,32	20,87	6'100,72
	Parziale LAVORI A MISURA euro							309'534,20
	T O T A L E euro							309'534,20
	A R I P O R T A R E							