

COMUNE di POLI

Provincia di ROMA


PROGETTO:	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL' EDIFICIO DELL'EX OSPEDALE S.ROSA DESTINATO AD EDILIZIA ECONOMICO E POPOLARE
LOCALITA':	Comune di Poli (Roma), località _____
PROPRIETA':	Comune di POLI

STUDIO TECNICO Arch. Giancarlo Brenna - Via Tiburtina n. 298 - 00011 Tivoli (Roma)			
09	PARTICOLARI 1	Progetto Esecutivo -	Progettista: Arch. Giancarlo BRENNAPost OPERAM
	scala 1:10	ELABORATO STRUTTURALE	
	LE COPIE NON FIRMATE SONO PROVVISORIE		

data :	Settembre 2022
aggior. :	

Sindaco:
Federico Mariani



Rup:
Geom. Enrico Procesi



INTERVENTO 01

IMPERNIATURE ARMATE D'ANGOLO



ESECUZIONE DI IMPERNIATURE ARMATE NELLE MURATURE D'ANGOLO CON BARRE Ø16mm, CON L=Variabile, SE POSSIBILE NON INFERIORE A 2.00m/2.50m, IN FORI Ø35mm, SIGILLATI CON MISCELA A STABILITA' VOLUMETRICA A BASE DI CALCE E POZZOLANA; INTERASSE PARI A 50+50cm

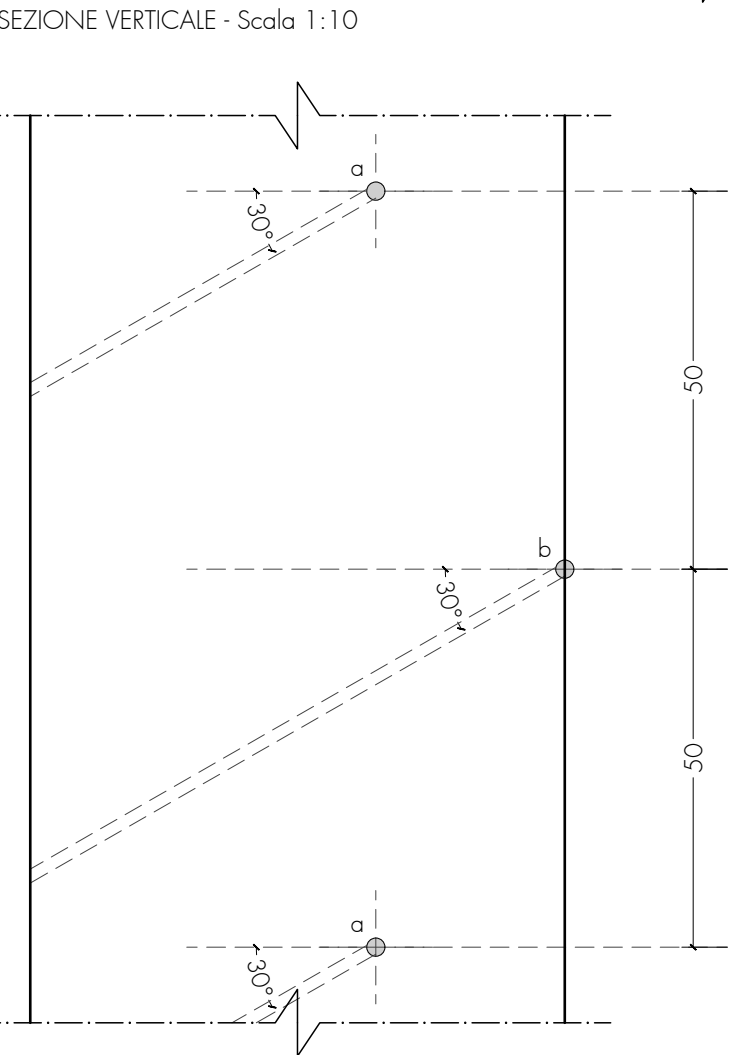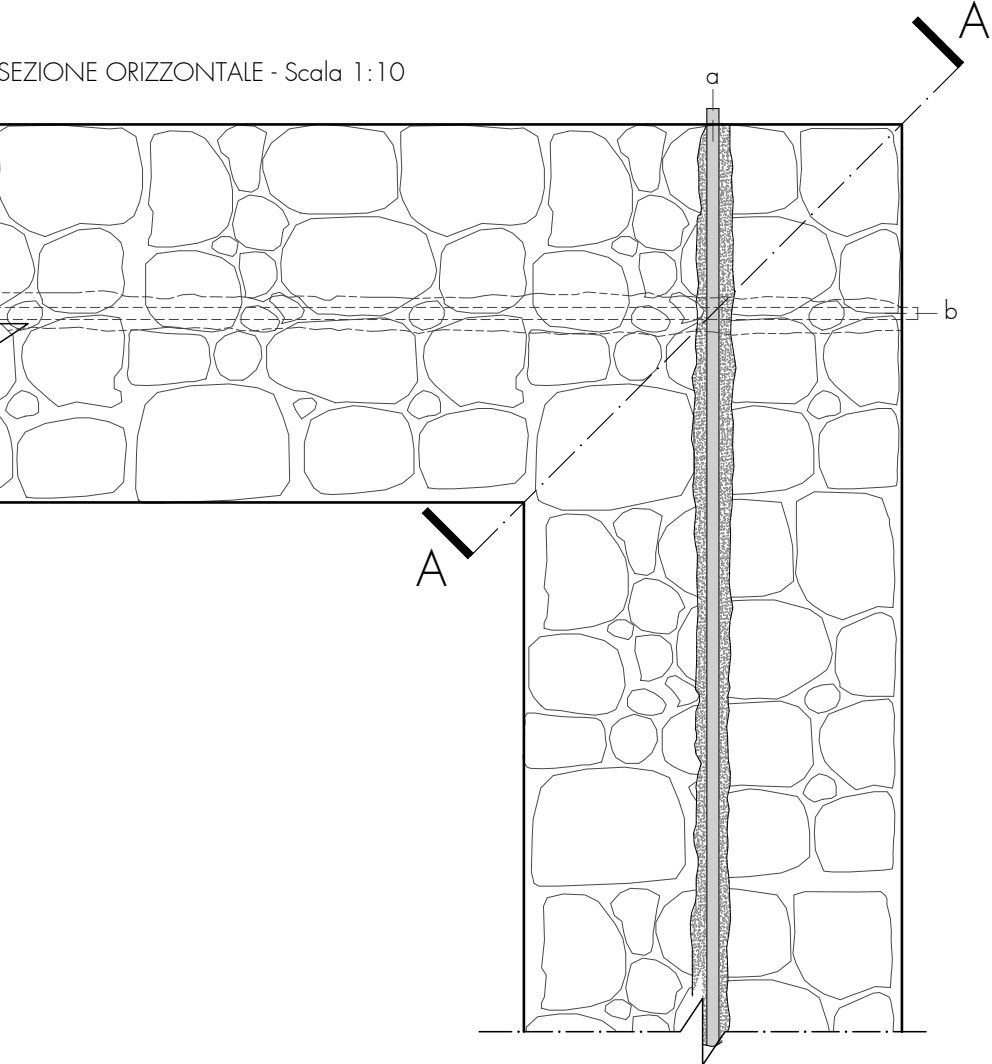

INTERVENTO 02

PIATTABANDA DA UN SOLO LATO

ESECUZIONE DI IMPERNIATURE CON BARRE FILETTATE Feb44K - Ø16mm, IN FORI Ø30mm, SIGILLATE CON MISCELA A STABILITA' VOLUMETRICA A BASE DI CALCE E POZZOLANA E BULLONATE, INTERASSE PARI A 20+20cm

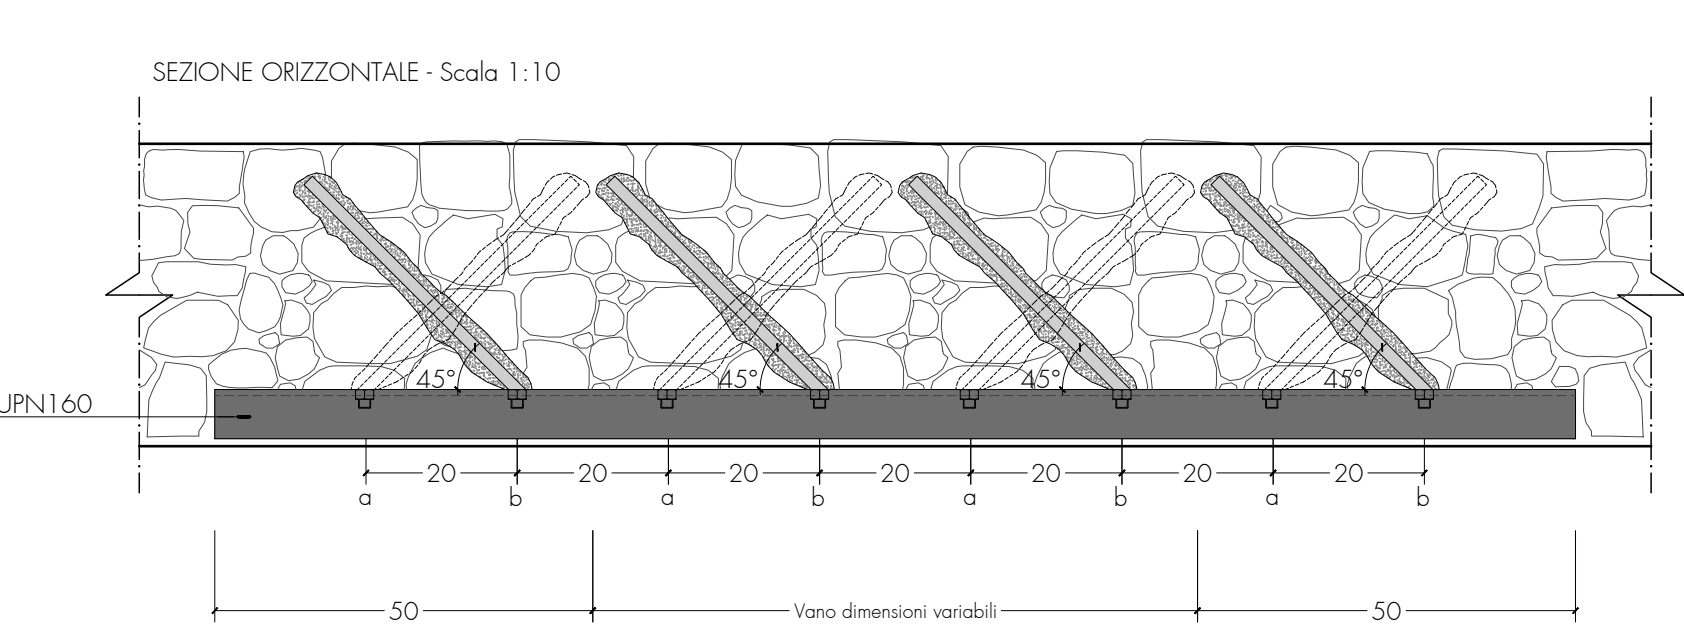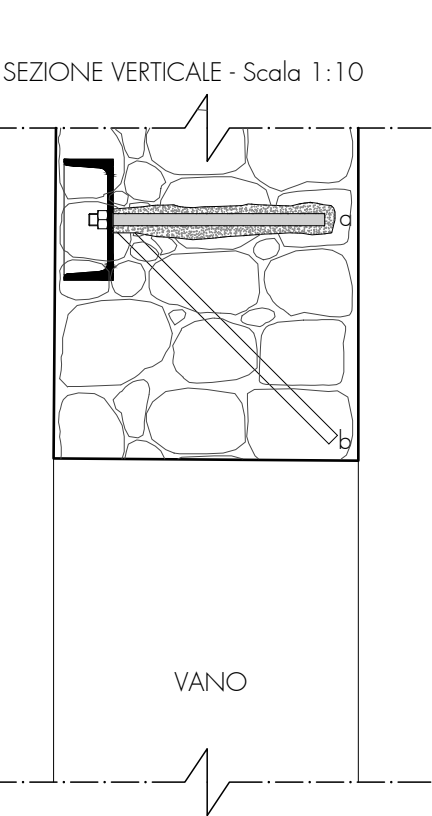

INTERVENTO 03

PIATTABANDA DA ENTRAMBI I LATI

PERNI REALIZZATI CON BARRE FILETTATE Feb44K - Ø16mm\30cm, IN FORI Ø30 SIGILLATI CON MISCELA A STABILITA' VOLUMETRICA A BASE DI CALCE E POZZOLANA E IMBULLONATI AGLI ESTREMI

